RGN® EUROPE
FASTENING SYSTEMS

DATABLATT

Dachpappnagler CRN45A

CRN45A Dachpappnagler

BESONDERE MERKMALE

* Kleine Größe, geringes Gewicht
* Einstellbare Eintreibtiefe
* Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung
* Plastikkoffer mitenthalten

ANWENDUNG

* Befestigung von Asphalt- und Glasfaser-Schindeln
* Montage von Außenfassaden
* Befestigung von Drahtlatten auf Sperrholz
* Montage von Holzkisten

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2,58 kg
Abmessung	313 x 116 x 271 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Zulässiger Höchstdruck	8,3 bar
Betriebsdruck	5~7 bar
Betätigungsart	Kontaktauslösung oder Einzelschußauslösung

BEFESTIGUNGSMITTEL

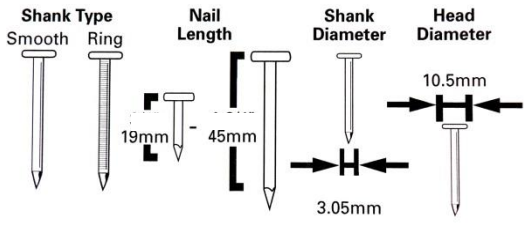

15° drahtgebundene Dachpappnägel

Länge	19~45 mm
Schaft	3,05 mm
Kopf	10,5 mm

NOBE ApS
Bjødstrupvej 10
8410 Rønde

Tlf.: +45 86151913
E-mail: info@nobe.dk
Internet: www.nobe.dk

CVR nr.: 36548908

Bank: Rønde Sparekasse
Reg. nr.: 9354
Kontonr.: 0000182404