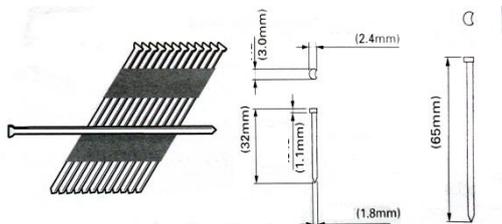


DATA BLATT

Stauchkopfnagler NT65

NT65 Stauchkopfnagler							
	BESONDERE MERKMALE <ul style="list-style-type: none"> * Geringes Gewicht * Geräuscharm * Schnellkupplungsnasenstück für das Staubeseitigung * Einstellbare Eintreibtiefe * Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung * Einstellbares Ausblasen * Plastikkoffer mitenthalten 						
	ANWENDUNG <ul style="list-style-type: none"> * Lichtgestaltung * Dekoration * Zusammenbau von Möbelständerelementen * Aufbau von Aussenverkleidungen, Treppen und Schränken * Fenster und Türenbau 						
TECHNISCHE DATEN							
Gewicht Abmessung Magazinkapazität Zulässiger Höchstdruck Betriebsdruck Betätigungsart	2,04 kg 344 x 82 x 304 mm 100 Nägel 8,3 bar 5~7 bar Kontaktauslösung						
BEFESTIGUNGSMITTEL							
	15 Ga. 34° DA Stauchkopfnägel <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Länge</td> <td>32~65 mm</td> </tr> <tr> <td>Schaft</td> <td>1,8 mm</td> </tr> <tr> <td>Kopf</td> <td>3,0 mm</td> </tr> </table>	Länge	32~65 mm	Schaft	1,8 mm	Kopf	3,0 mm
Länge	32~65 mm						
Schaft	1,8 mm						
Kopf	3,0 mm						