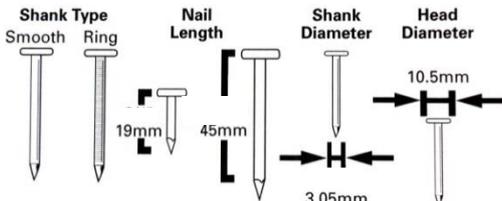


# FICHE TECHNIQUE

## Cloueuse de toiture CRN45A

CRN45A Cloueuse de toiture							
	<b>AVANTAGES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Puissant</li> <li>* Poids plume</li> <li>* Réglage de la profondeur facilement ajustable</li> <li>* Fonction coup par coup et à la volée</li> <li>* Coffret de transport inclus</li> </ul>						
	<b>APPLICATIONS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fixation de bardeaux bois &amp; bitume</li> <li>* Bardage</li> <li>* Fixation de latte sur contreplaqué</li> <li>* Assemblage de boîte en bois</li> <li>* Fixation sur metal peu épais</li> </ul>						
SPECIFICATIONS							
Poids Dimensions Capacité chargeur Pression d'utilisation	2,58 kg 313 x 116 x 271 mm 120 pointes 5-7 bar						
FIXATIONS							
	Pointes rouleaux plat 15° sur fil metal  <table border="1"> <tr> <td>Longueur</td> <td>19~45 mm</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>3,05 mm</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>10,5 mm</td> </tr> </table>	Longueur	19~45 mm	Diamètre	3,05 mm	Tête	10,5 mm
Longueur	19~45 mm						
Diamètre	3,05 mm						
Tête	10,5 mm						