

GAMME DE PRODUITS

NOBE ApS propose sous la marque RGN une large gamme d'outils de fixation.

Notre objectif est d'offrir une bonne qualité au meilleur rapport de qualité-prix.

Nous collaborons étroitement avec des revendeurs expérimentés pour garantir à nos clients des conseils professionnels sur l'utilisation et la maintenance optimales.

Dans cette brochure, vous trouverez des informations sur tous nos outils.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.



Table des Matières

Cloueurs à rouleau	
• CN55.....	3
• CN57.....	4
• CN70.....	5
• CN80.....	6
• CN90.....	7
• CN90B.....	8
• CN100.....	9
• CN100EPAL.....	10
Construction de cloueurs	
• CN45.....	11
• CN565B.....	12
• CN50G.....	13
Cloueuse de toiture	
• CRN45A.....	14
Cloueurs à bande	
• SRN9021.....	15
• SRN9034.....	16
• SRN10034.....	17
• SRN10034-2 RED.....	18
Agrafeuses	
• N851.....	19
• N5021.....	20
• 7116.....	21
• 7116L.....	22
• 8016.....	23
• 8016L.....	24
Cloueurs de finition	
• T64.....	25
• NT65.....	26
Pièces de rechange et fixations.....	27

CN55 Cloueur à rouleau



AVANTAGES

- * Puissant
- * Capacité de chargement
- * Bonne prise en main


APPLICATIONS

- * Palettes, caisses en bois
- * Barrière en bois
- * Application générale de construction

SPECIFICATIONS

Poids	2,88 kg
Dimensions	335 x 130 x 295 mm
Capacité chargeur	250~400 pointes
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS

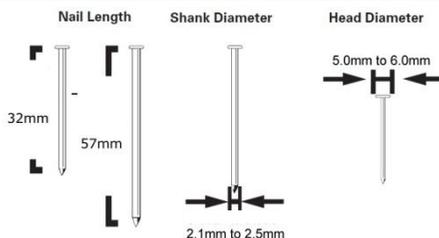

Pointes sur rouleaux plat 15°

Longueur	32~57 mm
Diamètre	2,1~2,5 mm
Tête	5,0~6,0 mm

CN57 Cloueur à rouleau



AVANTAGES

- * Puissant
- * Capacité de chargement
- * Bonne prise en main


APPLICATIONS

- * Palettes, caisses en bois
- * Barrière en bois
- * Application générale de construction

SPECIFICATIONS

Poids	2,50 kg
Dimensions	270 x 131 x 283 mm
Capacité chargeur	300~350 pointes
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS

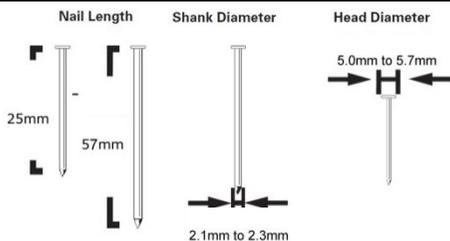

Pointes sur rouleaux plat 15°

Longueur	25~57 mm
Diamètre	2,1~2,3 mm
Tête	5,0~5,7 mm

CN70 Cloueur à rouleau



AVANTAGES

- * Puissant
- * Capacité de Chargement
- * Bonne prise en main


APPLICATIONS

- * Palettes, caisses en bois
- * Barrière en bois
- * Application générale de construction

SPECIFICATIONS

Poids	3,67 kg
Dimensions	315 x 128 x 306 mm
Capacité chargeur	225~300 pointes
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS

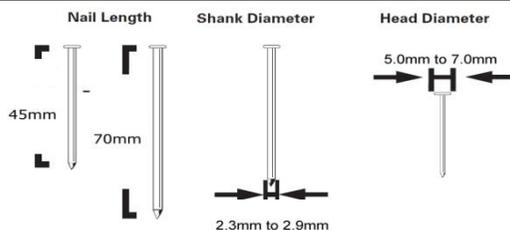

Pointes sur rouleaux plat 15°

Longueur	45~70 mm
Diamètre	2,3~2,9 mm
Tête	5,0~7,0 mm

CN80 Cloueur à rouleau



AVANTAGES

- * Puissant
- * Capacité de chargement
- * Bonne prise en main


APPLICATIONS

- * Palettes, caisses en bois
- * Barrière en bois
- * Application générale de construction

SPECIFICATIONS

Poids	3,98 kg
Dimensions	362 x 132 x 307 mm
Capacité chargeur	225~300 pointes
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS

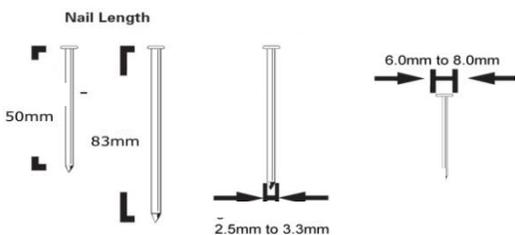

Pointes sur rouleaux plat 15°

Longueur	50~83 mm
Diamètre	2.5~3,3 mm
Tête	6,0~8,0 mm

CN90 Cloueur à rouleau



AVANTAGES

- * Puissance
- * Capacité de chargement
- * Bonne prise en main



APPLICATIONS

- * Palettes, caisses en bois
- * Barrière en bois
- * Application générale de construction

SPECIFICATIONS

Poids	4,10 kg
Dimensions	362 x 132 x 307 mm
Capacité chargeur	225~275 pointes
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS



Pointes sur rouleaux plat 15°

Longueur	50~90 mm
Diamètre	2,87~3,33 mm
Tête	6,0~8,0 mm

CN90B Cloueur à rouleau



AVANTAGES

- * Nouveau design → plus puissant
- * R glage de la profondeur facilement ajustable.
- * Fonction coup par coup et   la vol e

APPLICATIONS

- * Ossature bois
- * Paroi en bois
- * Barri re en bois
- * Palettes, caisses


SPECIFICATIONS

Poids	3,9 kg
Dimensions	360 x 312 x 141 mm
Capacit� chargeur	200~300 pointes
Pression d'utilisation	5~8,3 bar

FIXATIONS



15° Flat wire welded coil nails



Pointes sur rouleaux plat 15°

Longueur	50~90 mm
Diam�tre	2,5~3,8 mm
T�te	6,0~8,0 mm

CN100 Cloueur à rouleau



AVANTAGES

- * Puissant
- * Capacité de chargement
- * Bonne prise en main



APPLICATIONS

- * Palettes, caisses en bois
- * Barrière en bois
- * Application générale de construction

SPECIFICATIONS

Poids	5,35 kg
Dimensions	417 x 156 x 336 mm
Capacité chargeur	150~300 pointes
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS



Pointes sur rouleaux plat 15°

Longueur	65~100 mm
Diamètre	2,5~3,3 mm
Tête	6,5~7,5 mm

CN100EPAL Cloueur à rouleau



AVANTAGES

- * Puissant
- * Grande capacité de charge
- * Échappement vers le bas
- * Bonne prise en main


APPLICATIONS

- * Euro palettes
- * Palettes
- * Mise en caisse
- * Tambours

SPECIFICATIONS

Poids	5,60 kg
Dimensions	455 x 156 x 336mm
Capacité chargeur	150 - 300 clous
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS

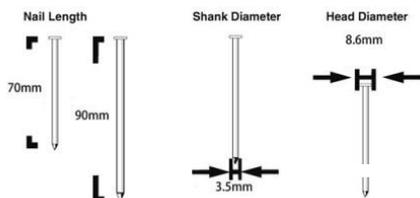

EPAL pointes sur rouleaux plat 15°

Longueur	70~90 mm
Diamètre	3,5 mm
Tête	8,6 mm

CN45 Cloueur à rouleau



AVANTAGES

- * Poids plume
- * Magasin pour pointes sur fil métal ou lien plastique sans modifications
- * Réglage de la profondeur facilement ajustable.
- * Fonction coup par coup et à la volée
- * Coffret de transport inclus

APPLICATIONS

- * Plancher
- * Barrière bois
- * Ossature bois
- * Fixations de placo et finition intérieure

SPECIFICATIONS

Poids	1,60 kg
Dimensions	248 x 108 x 260 mm
Capacité chargeur	400 pointes (pointes en rouleaux sur fil métal) 200 pointes (pointes en rouleaux sur lien plastique)
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS

Nail Length	Shank Diameter	Head Diameter	Pointes sur rouleaux plat & conique 15° sur lien métal ou plastique
<p>25mm 50mm</p>	<p>1.59mm to 2.1mm</p>	<p>3.5mm to 5.0mm</p>	
Longueur	Diamètre	Tête	<p>25~50 mm 1,59~2,1 mm 3,5~5,0 mm</p>

CN565B Cloueur à rouleau



AVANTAGES

- * Poids plume
- * Magasin pour pointes sur fil métal ou lien plastique sans modifications
- * Réglage de la profondeur facilement ajustable.
- * Fonction coup par coup et à la volée
- * Coffret de transport inclus

APPLICATIONS

- * Bardage
- * Garnissage, clôtures et sous-plancher
- * Lattage & Voligeage de toiture
- * Terrasse bois
- * Structure bois légère

SPECIFICATIONS

Poids	2,50 kg
Dimensions	320 x 130 x 273 mm
Capacité chargeur	250~400 pointes (pointes en rouleaux sur fil métal) 200 pointes (pointes en rouleaux sur lien plastique)
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS

Nail Length	Shank Diameter	Head Diameter	Pointes sur rouleaux plat & conique 15° sur lien métal ou plastique						
<p>Plastic Sheet 32mm</p> <p>Wire Weld 45mm</p> <p>65mm</p>	<p>2.3mm to 2.5mm</p>	<p>5.0mm to 6.0mm</p>	<table border="1"> <tr> <td>Longueur</td> <td>45~65 mm (wire welded) 32~65 mm (plastic collated)</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>2.3~2.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>5.0~6.0 mm</td> </tr> </table>	Longueur	45~65 mm (wire welded) 32~65 mm (plastic collated)	Diamètre	2.3~2.5 mm	Tête	5.0~6.0 mm
Longueur	45~65 mm (wire welded) 32~65 mm (plastic collated)								
Diamètre	2.3~2.5 mm								
Tête	5.0~6.0 mm								

CN50G Cloueur à rouleau



AVANTAGES

- * Poids plume & faible encombrement
- * Réglage de la profondeur facilement ajustable.
- * Fonction coup par coup et à la volée
- * Déflecteur orientable


APPLICATIONS

- * Fixations de pattes à joint debout
- * Fixations de placo et finition intérieure

SPECIFICATIONS

Poids	1,75 kg
Dimensions	299 x 133 x 260 mm
Capacité chargeur	200 pointes
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS



Pointes rouleaux plat 15° sur lien plastique

Longueur	25~50 mm
Diamètre	2,2~2,5 mm
Tête	5,3~7,15 mm

CRN45A Cloueuse de toiture



AVANTAGES

- * Puissant
- * Poids plume
- * Règlage de la profondeur facilement ajustable
- * Fonction coup par coup et à la volée
- * Coffret de transport inclus

APPLICATIONS

- * Fixation de bardeaux bois & bitume
- * Bardage
- * Fixation de latte sur contreplaqué
- * Assemblage de boîte en bois
- * Fixation sur metal peu épais

SPECIFICATIONS

Poids	2,58 kg
Dimensions	313 x 116 x 271 mm
Capacité chargeur	120 pointes
Pression d'utilisation	5-7 bar

FIXATIONS

Shank Type	Nail Length	Shank Diameter	Head Diameter	
Smooth	19mm	3.05mm	10.5mm	Pointes rouleaux plat 15° sur fil metal
Ring	45mm			Longueur
				Diamètre
				Tête
				19-45 mm
				3,05 mm
				10,5 mm

SRN9021 Cloueur à bande



AVANTAGES

- * Puissant
- * Capacité de chargement
- * Bonne prise en main




APPLICATIONS

- * Encadrement de plancher et de mur
- * Montage de fenêtre
- * Revêtement mural
- * Toiture

SPECIFICATIONS

Poids	3,59 kg
Dimensions	554 x 108 x 340 mm
Capacité chargeur	64~70 pointes
Pression d'utilisation	5~8 bar

FIXATIONS

Shank Type			Nail Length	Shank Diameter	Head Diameter	Pointes en bandes à 21°						
Smooth	Screw	Ring										
						<table border="1"> <tr> <td>Longueur</td> <td>50~90 mm</td> </tr> <tr> <td>Diamètre</td> <td>2,8~3,33 mm</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>5,8~7,2 mm</td> </tr> </table>	Longueur	50~90 mm	Diamètre	2,8~3,33 mm	Tête	5,8~7,2 mm
Longueur	50~90 mm											
Diamètre	2,8~3,33 mm											
Tête	5,8~7,2 mm											

SRN9034 Cloueur à bande



AVANTAGES

- * Puissant
- * Capacité de chargement
- * Bonne prise en main


APPLICATIONS

- * Encadrement de plancher et de mur
- * Montage de fenêtre
- * Revêtement mural
- * Toiture

SPECIFICATIONS

Poids	3,82 kg
Dimensions	460 x 108 x 360 mm
Capacité chargeur	86~94 pointes
Pression d'utilisation	5~8 bar

FIXATIONS

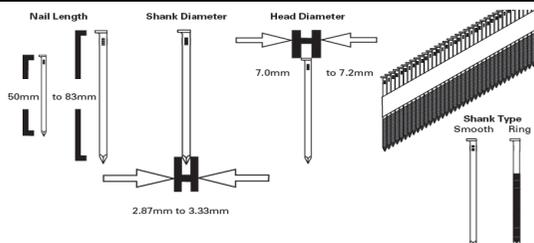

34° bandes papier collées

Longueur	50~90 mm
Diamètre	2,8~3,33 mm
Tête	7,0~7,2 mm

SRN10034 Cloueur à bande



AVANTAGES

- * Bonne prise en main
- * Corps simple et fort
- * Opération facile
- * Profondeur réglable du lecteur


APPLICATIONS

- * Encadrement de plancher et de mur
- * L'accumulation de la fenêtre
- * Revêtement mural
- * Sous-plancher
- * Lattes de toit
- * Clôtures et ponts extérieurs
- * Coffrage

SPECIFICATIONS

Poids	3,90 kg
Dimensions	500 x 130 x 380mm
Capacité chargeur	86~94 clous
Pression d'utilisation	5~8 bar

FIXATIONS



34° bandes papier collées

Longueur	50~100 mm
Diamètre	2,8~3,4 mm
Tête	7,0~7,2 mm

RED SRN10034-2 Cloueur à bande



AVANTAGES

- * Bien équilibré
- * Poids léger
- * Poignée en caoutchouc confortable
- * Conception ouverte de nez pour l'extraction facile de l'ongle bloqué
- * Profondeur de l'entraînement sans outil
- * Mallette de transport en plastique et connecteur d'air inclus



APPLICATIONS

- * Encadrement de plancher et de mur
- * L'accumulation de la fenêtre
- * Revêtement mural
- * Sous-plancher
- * Lattes de toit
- * Clôtures et ponts extérieurs
- * Coffrage

SPECIFICATIONS

Poids	3,69 kg
Dimensions	475 x 366 x 163mm
Capacité chargeur	80 clous
Pression d'utilisation	4,8~7,5 bar

FIXATIONS



34° bandes papier collées

Longueur	50~100 mm
Diamètre	2,9~3,3 mm
Tête	7,0 mm

N851 Agrafeuse



AVANTAGES

- * Puissant
- * Poids plume
- * R glage de la profondeur facilement ajustable
- * Fonction coup par coup et   la vol e


APPLICATIONS

- * Rev tement mural
- * Sous plancher
- * To ture terrasse
- * Mobilier bois
- * Bardage PVC

SPECIFICATIONS

Poids	2,35 kg
Dimensions	350 x 100 x 120 mm
Capacit� chargeur	160 agrafes
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS



16 Ga. Largeur d'agrafes

Longueur	25~51 mm
Diam�tre	1,6 x 1,4 mm
Couronne	11,1 mm

N5021 16 Ga. Agrafeuse pour agrafe large



AVANTAGES

- * Largeur des agrafes
- * Chargeur avec accès rapide
- * Magasin en aluminium

APPLICATIONS

- * Fixations de fils
- * Isolation gaine


SPECIFICATIONS

Poids	2,42 kg
Dimensions	360 x 254 x 76 mm
Capacité chargeur	150 agrafes
Pression d'utilisation	5~8.3 bar

FIXATIONS



16Ga. Paslode wide crown staple



16 Ga. Largeur d'agrafes

Longueur	16~50 mm
Diamètre	1,6 x 1,4 mm
Couronne	23,8 mm

7116 Agrafeuse



AVANTAGES

- * Poids plume
- * Silencieux


APPLICATIONS

- * Meubles
- * Tapisserie
- * Cadre photos
- * Decoration
- * Carton & emballage

SPECIFICATIONS

Poids	1,0 kg
Dimensions	150 x 45 x 220 mm
Capacité chargeur	190 agrafes
Pression d'utilisation	4~7 bar

FIXATIONS

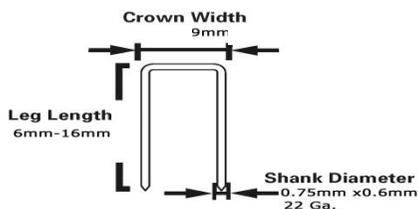

Agrafe de type 71

Longueur	6~16 mm
Diamètre	0,75 x 0,6 mm
Couronne	9 mm

7116L Agrafeuse



AVANTAGES

- * Poids plume
- * Silencieux


APPLICATIONS

- * Meubles
- * Tapisserie
- * Cadre photos
- * Decoration
- * Carton & emballage

SPECIFICATIONS

Poids	1,1 kg
Dimensions	190 x 45 x 220 mm
Capacité chargeur	190 agrafes
Pression d'utilisation	4~7 bar

FIXATIONS

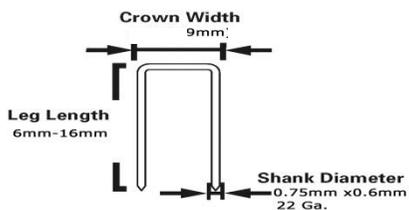

Agrafe de type 71

Longueur	6~16 mm
Diamètre	0,75 x 0,6 mm
Couronne	9 mm

8016 Agrafeuse



AVANTAGES

- * Poids plume
- * Silencieux


APPLICATIONS

- * Meubles
- * Tapisserie
- * Cadre photos
- * Decoration
- * Carton & emballage

SPECIFICATIONS

Poids	1,0 kg
Dimensions	150 x 45 x 220 mm
Capacité chargeur	157 agrafes
Pression d'utilisation	4~7 bar

FIXATIONS

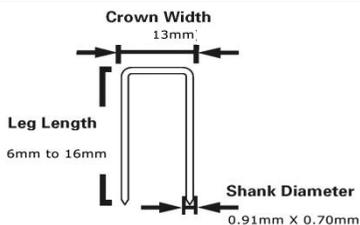

Agrafes type 80

Longueur	6~16 mm
Diamètre	0,91 x 0,7 mm
Couronne	13 mm

8016L Agrafeuse



AVANTAGES

- * Poids plume
- * Silencieux


APPLICATIONS

- * Meubles
- * Tapisserie
- * Cadre photos
- * Decoration
- * Carton & emballage

SPECIFICATIONS

Poids	1,1 kg
Dimensions	190 x 45 x 220 mm
Capacité chargeur	157 agrafes
Pression d'utilisation	4~7 bar

FIXATIONS

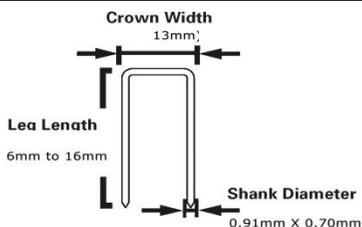

Agrafe modèle 80

Longueur	6~16 mm
Diamètre	0,91 x 0,7 mm
Couronne	13 mm

T64 Cloueur de finition



AVANTAGES

- * Chargeur avec accès rapide
- * Magasin en aluminium
- * Coffret de rangement inclus



APPLICATIONS

- * Garnitures
- * Meubles
- * Assemblage de panneaux

SPECIFICATIONS

Poids	2,0 kg
Dimensions	372 x 76 x 254 mm
Capacité chargeur	150 pointes
Pression d'utilisation	5~8.3 bar

FIXATIONS



Agrafe modèle 16Ga

Longueur	25~65 mm
Diamètre	1,6~1,4 mm
Couronne	2,8~1,3 mm

NT65 Cloueur de finition



AVANTAGES

- * Poids plume
- * Réglage de la profondeur facilement ajustable.
- * Fonction coup par coup et à la volée
- * Déflecteur orientable
- * Silencieux
- * Chargeur avec accès rapide
- * Coffret de rangement inclus


APPLICATIONS

- * Assemblage ossature légère
- * Decoration
- * Assemblage de meuble
- * Ebénisterie
- * Construction de porte et fenêtre

SPECIFICATIONS

Poids	2,04 kg
Dimensions	344 x 82 x 304 mm
Capacité chargeur	100 pointes
Pression d'utilisation	5~7 bar

FIXATIONS

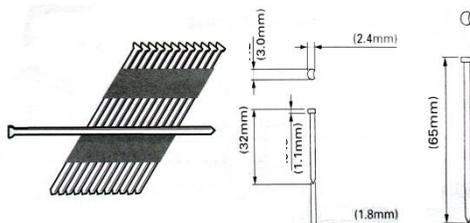

15 Ga. Pointes sur bandes à 34°

Longueur	32~65 mm
Diamètre	1,8 mm
Couronne	3,0 mm

Pièces de rechange

Si vous avez besoin de réparer votre outil RGN, nous avons des pièces de rechange pour tous les modèles. Nos pièces conviennent également à de nombreuses autres marques.

Sur www.rgneurope.com vous trouverez des listes de pièces et des dessins de tous les outils, de sorte que vous puissiez facilement voir quels numéros de pièces sont nécessaires pour la réparation.

Vous êtes invités à nous contacter si vous avez besoin autant de conseils en général que de conseils concernant la réparation.



Fixations

Nous avons la possibilité de fournir des fixations adaptées à nos outils.

S'il vous plaît demander une offre.



Contacte d'information

NOBE ApS
Bjødstrupvej 10
DK-8410 Rønne
Denmark

Tel: +45 8615 1913
E-mail: info@nobe.dk

www.rgneurope.com / www.nobe.dk

