
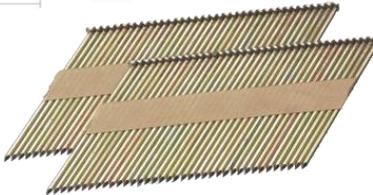


DATA BLATT

Streifennagler SRN10034

SRN10034 Streifennagler							
	BESONDERE MERKMALE <ul style="list-style-type: none"> * Komfortabler Gummigriff * Einfacher und starker Körper * Einfache Handhabung * Einstellbare Eintreibstiefe * Einzelschußauslösung enthalten 						
	ANWENDUNG <ul style="list-style-type: none"> * Boden und Wandverkleidung * Fenstereinbau * Errichtung von Fertighäusern * Holzböden und Unterboden * Dachlatten * Schalung 						
TECHNISCHE DATEN							
Gewicht Abmessung Magazinkapazität Zulässiger Höchstdruck Betriebsdruck Betätigungsart	3,90 kg 500 x 130 x 380mm 86~94 Nägel 8,3 bar 5~7 bar Kontaktauslösung						
BEFESTIGUNGSMITTEL							
	34° D-Kopf papiergebundene Streifennägel						
	<table border="1"> <tr> <td>Länge</td> <td>50~100 mm</td> </tr> <tr> <td>Schaft</td> <td>2,8~3,4 mm</td> </tr> <tr> <td>Kopf</td> <td>7,0~7,2 mm</td> </tr> </table>	Länge	50~100 mm	Schaft	2,8~3,4 mm	Kopf	7,0~7,2 mm
Länge	50~100 mm						
Schaft	2,8~3,4 mm						
Kopf	7,0~7,2 mm						