
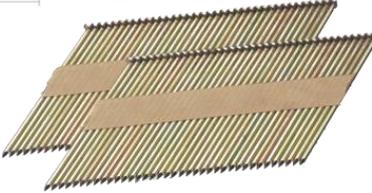


# DATA BLATT

## Streifennagler SRN10034

SRN10034 Streifennagler	
	<b>BESONDERE MERKMALE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Komfortabler Gummigriff</li> <li>* Einfacher und starker Körper</li> <li>* Einfache Handhabung</li> <li>* Einstellbare Eintreibstiefe</li> <li>* Einzelschußauslösung enthalten</li> </ul>
	<b>ANWENDUNG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Boden und Wandverkleidung</li> <li>* Fenstereinbau</li> <li>* Errichtung von Fertighäusern</li> <li>* Holzböden und Unterboden</li> <li>* Dachlatten</li> <li>* Schalung</li> </ul>
TECHNISCHE DATEN	
Gewicht Abmessung Magazinkapazität Zulässiger Höchstdruck Betriebsdruck Betätigungsart	3,90 kg 500 x 130 x 380mm 86~94 Nägel 8,3 bar 5~7 bar Kontaktauslösung
BEFESTIGUNGSMITTEL	
 	34° D-Kopf papiergebundene Streifennägel
Länge Schaft Kopf	50~100 mm 2,8~3,4 mm 7,0~7,2 mm