

PRODUKTPALETTE

NOBE ApS bietet unter der Marke RGN ein weites Angebot an Befestigungsgeräten.

Unser Ziel ist es, bestmöglichen Service und Qualität zum bestmöglichen Preis anzubieten.

Wir arbeiten eng mit erfahrenen Händlern zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden professionelle Beratung über optimale Nutzung und Wartung erhalten.

In dieser Broschüre finden Sie alle nötigen Informationen über unser Angebot an Geräten.

Bei weiteren Fragen oder Wünschen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Inhaltsverzeichnis

Coilnagler Schwerbetrieb	
• CN55.....	3
• CN57.....	4
• CN70.....	5
• CN80.....	6
• CN90.....	7
• CN90B.....	8
• CN100.....	9
• CN100EPAL.....	10
Coilnagler Bau	
• CN45.....	11
• CN565B.....	12
• CN50G.....	13
Dachpappnagler	
• CRN45A.....	14
Streifennagler	
• SRN9021.....	15
• SRN9034.....	16
• SRN10034.....	17
• SRN10034-2.....	18
Klammergerät	
• N851.....	19
• N5021.....	20
• 7116.....	21
• 7116L.....	22
• 8016.....	23
• 8016L.....	24
Stiftnagler	
• T64.....	25
• NT65.....	26
Ersatzteile.....	27
Befestigungsmittel.....	28
Kontaktinformation.....	30

CN55 Coilnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Kraftvoll
- * Große Ladekapazität
- * Komfortabler Gummigriff


ANWENDUNG

- * Paletten, Fässern und Holzkisten für den Export
- * Verpackung in Kisten
- * Herstellung von Holzzäunen
- * Allgemeine Anwendungen am Bau

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2,88 kg
Abmessung	335 x 130 x 295 mm
Magazinkapazität	250~400 Nägel
Betriebsdruck	5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

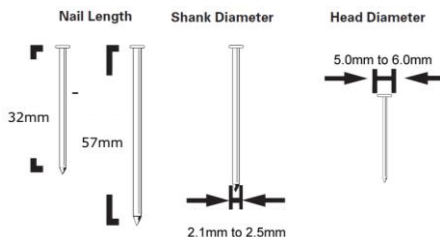

15° drahtgebundene Coilnägel

Länge	32~57 mm
Schaft	2,1~2,5 mm
Kopf	5,0~6,0 mm

CN57 Coilnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Kraftvoll
- * Große Ladekapazität
- * Komfortabler Gummigriff


ANWENDUNG

- * Paletten, Fässern und Holzkisten für den Export
- * Verpackung in Kisten
- * Herstellung von Holzzäunen
- * Allgemeine Anwendungen am Bau

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2,50 kg
Abmessung	270 x 131 x 283 mm
Magazinkapazität	300~350 Nägel
Betriebsdruck	5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

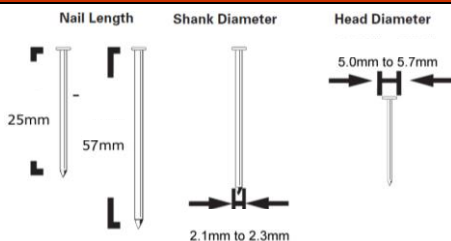

15° drahtgebundene Coilnägel

Länge	25~57 mm
Schaft	2,1~2,3 mm
Kopf	5,0~5,7mm

CN70 Coilnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Kraftvoll
- * Große Ladekapazität
- * Komfortabler Gummigriff


ANWENDUNG

- * Paletten, Fässern und Holzkisten für den Export
- * Verpackung in Kisten
- * Herstellung von Holzzäunen
- * Allgemeine Anwendungen am Bau

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,67 kg
Abmessung	315 x 128 x 306 mm
Magazinkapazität	225~300 Nägel
Betriebsdruck	5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

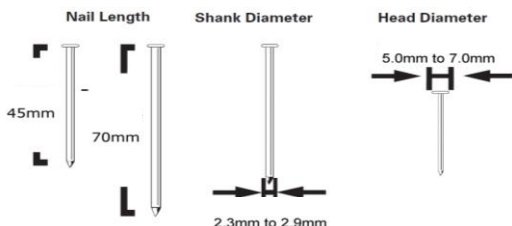

15° drahtgebundene Coilnägel

Länge	45~70 mm
Schaft	2,3~2,9 mm
Kopf	5,0~7,0 mm

CN80 Coilnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Kraftvoll
- * Große Ladekapazität
- * Komfortabler Gummigriff

ANWENDUNG

- * Paletten, Fässern und Holzkisten für den Export
- * Verpackung in Kisten
- * Herstellung von Holzzäunen
- * Allgemeine Anwendungen am Bau

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,98 kg
Abmessung	362 x 132 x 307 mm
Magazinkapazität	225~300 Nägel
Betriebsdruck	5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

Nail Length	Shank Diameter	Head Diameter	15° drahtgebundene Coilnägel	
50mm 83mm	2.5mm to 3.3mm	6.0mm to 8.0mm	Länge	50~83 mm
			Schaft	2,5~3,3 mm
			Kopf	6,0~8,0 mm

CN90 Coilnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Kraftvoll
- * Große Ladekapazität
- * Komfortabler Gummigriff

ANWENDUNG

- * Paletten, Fässern und Holzkisten für den Export
- * Verpackung in Kisten
- * Herstellung von Holzzäunen
- * Allgemeine Anwendungen am Bau

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	4,10 kg
Abmessung	362 x 132 x 307 mm
Magazinkapazität	225~275 Nägel
Betriebsdruck	5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

Nail Length Wire Weld 50mm 90mm		Shank Diameter 2.87mm 3.33mm	Head Diameter 6.0mm 8.0mm	15° drahtgebundene Coilnägel	
Collation Type: 15 degree flat wire welded coil nails		Länge	Schaft	Kopf	50~90 mm 2,87~3,33 mm 6,0~8,0 mm

CN90B Coilnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Neues design → kraftvoller
- * Einstellbare Eintreibtiefe
- * Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung


ANWENDUNG

- * Dach, Boden und Wandverkleidung
- * Paletten, Fässern und Holzkisten für den Export
- * Verpackung in Kisten
- * Herstellung von Holzzäunen

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,9 kg
Abmessung	360 x 312 x 141 mm
Magazinkapazität	200~300 Nägel
Betriebsdruck	5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL



15° drahtgebundene Coilnägel

Länge	50~90 mm
Schaft	2,5~3,8 mm
Kopf	6,0~8,0 mm

CN100 Coilnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Kraftvoll
- * Große Ladekapazität
- * Komfortabler Gummigriff


ANWENDUNG

- * Montage und Reparatur von Paletten, Fässern und Holzkisten für den Export
- * Wandverkleidung
- * Verpackung in Kisten
- * Herstellung von Holzzäunen
- * Allgemeine Anwendungen am Bau

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	5,35 kg
Abmessung	417 x 156 x 336 mm
Magazinkapazität	150~300 Nägel
Betriebsdruck	5~7 bar


BEFESTIGUNGSMITTEL



Shank Diameter



Head Diameter



15° drahtgebundene Coilnägels

Länge
Schaft
Kopf

65~100 mm
2,5~3,3 mm
6,5~7,5 mm

CN100EPAL Industrie Coilnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Kraftvoll
- * Große Ladekapazität
- * Ausblasöffnung nach unten
- * Komfortabler Gummigriff


ANWENDUNG

- * Euro-Paletten
- * Paletten
- * Kisten
- * Fässern

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	5,60 kg
Abmessung	455 x 156 x 336mm
Magazinkapazität	150~300 Nägel
Betriebsdruck	8,3 bar
Zulässiger Höchstdruck	5~7 bar
Betätigungsart	Kontaktauslösung

BEFESTIGUNGSMITTEL

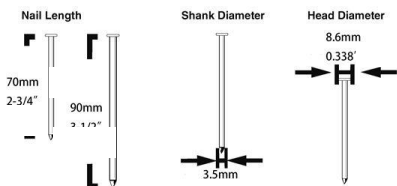

15° drahtgebundene Epal-Nägel

Länge	70~90 mm
Schaft	3.5 mm
Kopf	8.6 mm

CN45 Coilnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Geringes Gewicht
- * Funktioniert sowohl mit konisch drahtgebundenen Nägeln als auch mit flach plastikgebundenen Nägeln ohne zusätzliche Einstellung
- * Einstellbare Eintreibtiefe
- * Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung
- * Plastikkoffer mitenthalten


ANWENDUNG

- * Unterkonstruktionen
- * Zäune
- * Wand und Dachverkleidungen
- * Befestigung von Gipsplatten, Dekorplatten und anderen Platten

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1,60 kg
Abmessung	248 x 108 x 260 mm
Magazinkapazität	400 Nägel (konisch drahtgebundene Nägel) 200 Nägel (plastikgebundene Nägel)
Betriebsdruck	5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

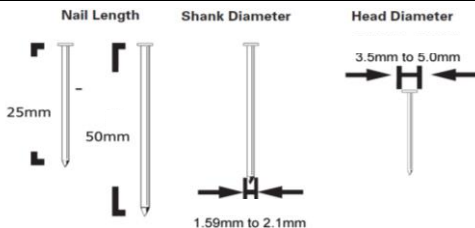

15° konisch drahtgebundene
Nägel und flach
plastikgebundene Nägel

Länge	25~50 mm
Schaft	1,59~2,1 mm
Kopf	3,5~5,0 mm

CN565B Coilnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Geringes Gewicht
- * Funktioniert sowohl mit drahtgebundenen Nägeln als auch mit flach plastikgebundenen Nägeln ohne zusätzliche Einstellung
- * Einstellbare Eintreibtiefe
- * Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung
- * Plastikkoffer mitenthalt


ANWENDUNG

- * Außenfassaden (Hartfaserplatten und Zement)
- * Verkleidung, Einzäunung und Unterkonstruktionen
- * Dachdeckung
- * Außengestaltung und Zierleisten
- * Unterlattung und Umreifung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2,50 kg
Abmessung	320 x 130 x 273 mm
Magazinkapazität	250~400 Nägel (drahtgebundene Nägel) 200 Nägel (plastikgebundene Nägel)
Betriebsdruck	5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

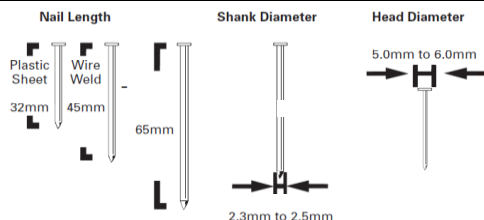

15° drahtgebundene Nägel
und flach plastikgebundene
Nägel

Länge	45~65 mm (drahtgebunden) 32~65 mm (plastikgebunden)
Schaft	2,3~2,5 mm
Kopf	5,0~6,0 mm

CN50G Coilnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Kleine Größe, geringes Gewicht
- * Einstellbare Eintreibtiefe
- * Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung
- * Spezialhalterung für geraden Schuss
- * Gerades Antriebssystem
- * Plastikkoffer mitenthalten

ANWENDUNG

- * Befestigung von Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, sowie Gipsplatten und Spannplatten


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1,75 kg
Abmessung	299 x 133 x 260 mm
Magazinkapazität	200 Nägel
Betriebsdruck	5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL



15° Flat plastic sheet collated nails



15° flach plastikgebundene
Nägel

Länge	25~50 mm
Schaft	2,2~2,5 mm
Kopf	5,3~7,15 mm

CRN45A Dachpappnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Kleine Größe, geringes Gewicht
- * Einstellbare Eintreibtiefe
- * Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung
- * Plastikkoffer mitenthalten

ANWENDUNG

- * Befestigung von Asphalt- und Glasfaser-Schindeln
- * Montage von Außenfassaden
- * Befestigung von Drahtlatten auf Sperrholz
- * Montage von Holzkisten

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2,58 kg
Abmessung	313 x 116 x 271 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Betriebsdruck	5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

Shank Type	Nail Length	Shank Diameter	Head Diameter	15° drahtgebundene Dachpappnägel	
Smooth				Länge	19~45 mm
Ring				Schaft	3,05 mm
				Kopf	10,5 mm

SRN9021 Streifennagler



BESONDERE MERKMALE

- * Kraftvoll
- * Große Ladekapazität
- * Komfortabler Gummigriff

ANWENDUNG

- * Boden und Wandverkleidung
- * Fenstereinbau
- * Errichtung von Fertighäusern
- * Dachdecken

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,59 kg
Abmessung	554 x 108 x 340 mm
Magazinkapazität	64~70 Nägel
Betriebsdruck	5~8 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

Shank Type	Nail Length	Shank Diameter	Head Diameter	21° Rundkopf plastikgebundene Streifennägel	
Smooth Screw Ring	50mm - 83mm	2.87mm - 3.33mm	5.8mm - 7.2mm		
				Länge	50~83 mm
				Schaft	2,8~3,33 mm
				Kopf	5,8~7,2 mm

SRN9034 Streifennagler



BESONDERE MERKMALE

- * Kraftvoll
- * Große Ladekapazität
- * Komfortabler Gummigriff


ANWENDUNG

- * Boden und Wandverkleidung
- * Fenstereinbau
- * Errichtung von Fertighäusern
- * Dachdecken

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,82 kg
Abmessung	460 x 108 x 360 mm
Magazinkapazität	86~94 Nägel
Betriebsdruck	5~8 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

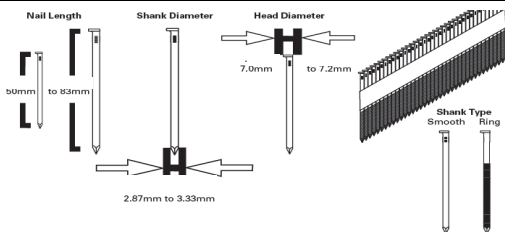

34° D-Kopf papiergebundene Streifennägel

Länge	50~83 mm
Schaft	2,8~3,33 mm
Kopf	7,0~7,2 mm

SRN10034 Streifennagler



BESONDERE MERKMALE

- * Komfortabler Gummigriff
- * Einfacher und starker Körper
- * Einfache Handhabung
- * Einstellbare Eintreibstiefe


ANWENDUNG

- * Boden und Wandverkleidung
- * Fenstereinbau
- * Errichtung von Fertighäusern
- * Holzböden und Unterboden
- * Dachlatten
- * Schalung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,90 kg
Abmessung	500 x 130 x 380mm
Magazinkapazität	86~94 Nägel
Betriebsdruck	8,3 bar
Zulässiger Höchstdruck	5~7 bar
Betätigungsart	Kontaktauslösung

BEFESTIGUNGSMITTEL

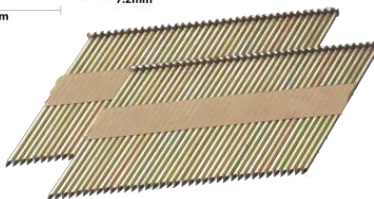

34° D-Kopf
papiergebundene
Streifennägel

Länge	50~100 mm
Schaft	2.8~3.4 mm
Kopf	7,0~7,2 mm

RED SRN10034-2 Streifennagler



BESONDERE MERKMALE

- * Gute Ausgewogenheit
- * Geringes Gewicht
- * Komfortabler Gummigriff
- * Offenes Nasenstück zur einfachen Extraktion von eingeklemmten Nägeln
- * Werkzeugfreie einstellbare Eintreibstiefe
- * Plastikkoffer und Luftanschluss inklusive



ANWENDUNG

- * Boden und Wandverkleidung
- * Fenstereinbau
- * Errichtung von Fertighäusern
- * Holzböden und Unterboden
- * Dachlatten
- * Schalung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3,69 kg
Abmessung	475 x 366 x 163mm
Magazinkapazität	80 Nägel
Betriebsdruck	8,3 bar
Zulässiger	4,8~7,5 bar
Höchstdruck	Kontaktauslösung
Betätigungsart	

BEFESTIGUNGSMITTEL



34° D-Kopf papiergebundene Streifennägel

Länge	50~100 mm
Schaft	2,9~3,3 mm
Kopf	7,0 mm

N851 Klammergerät



BESONDERE MERKMALE

- * Kraftvoll
- * Geringes Gewicht
- * Einstellbare Eintreibtiefe
- * Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung
- * Schnellkupplungsnasenstück für das Staubeseitigung

ANWENDUNG


- * Wandverkleidung
- * Holzböden und Unterboden
- * Dachschalung
- * Möbelbau
- * Holzverpackung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht
Abmessung
Magazinkapazität
Betriebsdruck

2,35 kg
350 x 100 x 120 mm
160 Klammern
5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL



16 Gauge Breitklammern

Länge	25~51 mm
Schaft	1,6 x 1,4 mm
Rücken	11,1 mm

N5021 16 Ga. Breitklammergerät



BESONDERE MERKMALE

- * Breitklammern
- * Schnellkupplungsnasenstück für das Staubeseitigung
- * Aluminiummagazin


ANWENDUNG

- * Isolierung
- * Drahtschalung


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2,42 kg
Abmessung	360 x 254 x 76 mm
Magazinkapazität	150 Klammern
Betriebsdruck	5~8.3 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL



16Ga. Paslode wide crown staple



16 Gauge Breitklammern

Länge	16~50 mm
Schaft	1,6 x 1,4 mm
Rücken	23,8 mm

7116 Klammergerät



BESONDERE MERKMALE

- * Geringes Gewicht
- * Geräuscharm


ANWENDUNG

- * Raumausstattung und Messebau
- * Polsterarbeiten
- * Bilderrahmen
- * Dekoration
- * Folienbefestigung im Holzbau, für die verpackende Industrie

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1,0 kg
Abmessung	150 x 45 x 220 mm
Magazinkapazität	190 Klammern
Betriebsdruck	4~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

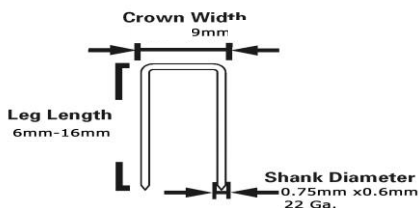

Type 71 Klammern

Länge	6~16 mm
Schaft	0,75 x 0,6 mm
Rücken	9 mm

7116L Klammergerät – Lange Nase



BESONDERE MERKMALE

- * Geringes Gewicht
- * Geräuscharm


ANWENDUNG

- * Polsterarbeiten
- * Bilderrahmen
- * Dekoration
- * Folienbefestigung im Holzbau, für die verpackende Industrie

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1,1 kg
Abmessung	190 x 45 x 220 mm
Magazinkapazität	190 Klammern
Betriebsdruck	4~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

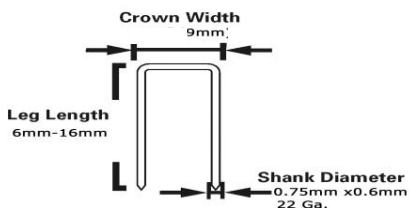

Type 71 Klammern

Länge	6~16 mm
Schaft	0,75 x 0,6 mm
Rücken	9 mm

8016 Klammergerät



BESONDERE MERKMALE

- * Geringes Gewicht
- * Geräuscharm


ANWENDUNG

- * Polsterarbeiten
- * Bilderrahmen
- * Dekoration
- * Folienbefestigung im Holzbau, für die verpackende Industrie

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1,0 kg
Abmessung	150 x 45 x 220 mm
Magazinkapazität	157 Klammern
Betriebsdruck	4~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

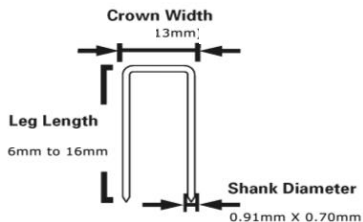

Type 80 Klammern

Länge	6~16 mm
Schaft	0,91 x 0,7 mm
Rücken	13 mm

8016L Klammergerät – Lange Nase



BESONDERE MERKMALE

- * Geringes Gewicht
- * Geräuscharm


ANWENDUNG

- * Polsterarbeiten
- * Bilderrahmen
- * Dekoration
- * Folienbefestigung im Holzbau, für die verpackende Industrie

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1,1 kg
Abmessung	190 x 45 x 220 mm
Magazinkapazität	157 Klammern)
Betriebsdruck	4~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

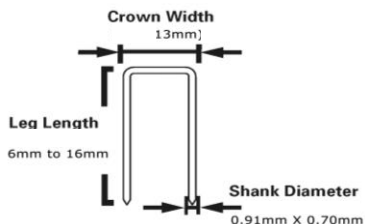

Type 80 Klammern

Länge	6~16 mm
Schaft	0,91 x 0,7 mm
Rücken	13 mm

T64 Stiftnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Schnellkupplungsnasenstück für das Staubeseitigung
- * Aluminiummagazin
- * Plastikkoffer mitenthalten


ANWENDUNG

- * Befestigung von Schubkastenböden
- * Herstellung verschiedener Gehäuse und Schränke
- * Fenstereinbau


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2,0 kg
Abmessung	372 x 76 x 254 mm
Magazinkapazität	150 Stifte
Betriebsdruck	5~8.3 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL



16 Ga. straight finish nails



16 Ga. Stifte

Länge	25~65 mm
Schaft	1,6~1,4 mm
Kopf	2,8~1,3 mm

NT65 Stauchkopfnagler



BESONDERE MERKMALE

- * Geringes Gewicht
- * Geräuscharm
- * Schnellkupplungsnasenstück für das Staubeseitigung
- * Einstellbare Eintreibtiefe
- * Einstellbarer Feuermodus, Kontakt- oder Einzelschußauslösung
- * Einstellbares Ausblasen
- * Plastikkoffer mitenthalten


ANWENDUNG

- * Lichtgestaltung
- * Dekoration
- * Zusammenbau von Möbelständerelementen
- * Aufbau von Aussenverkleidungen, Treppen und Schränken
- * Fenster und Türenbau

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2,04 kg
Abmessung	344 x 82 x 304 mm
Magazinkapazität	100 Nägel
Betriebsdruck	5~7 bar

BEFESTIGUNGSMITTEL

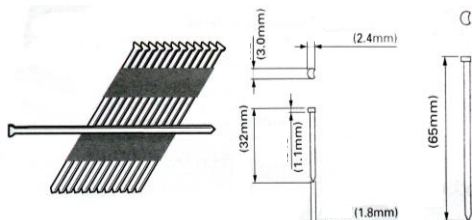

15 Ga. 34° DA Stauchkopfnagel

Länge	32~65 mm
Schaft	1,8 mm
Kopf	3,0 mm

Ersatzteile

Wenn Sie Ihr RGN-Gerät reparieren müssen, haben wir Ersatzteile für alle Modelle. Unsere Teile passen auch zu vielen anderen Marken.


Auf www.rgneurope.com finden Sie Teillisten und Zeichnungen aller Geräte, so dass Sie leicht sehen können, welche Teilenummern für die Reparatur notwendig sind.

Bei weiteren Fragen bezüglich der Reparatur stehen wir Ihnen gerne zur Beratung zur Verfügung.



Befestigungsmittel

Wir haben die Möglichkeit, Ihnen die Befestigungsmittel zu liefern, die zu unseren Geräten passen.
Bitte fragen Sie nach einem Angebot.

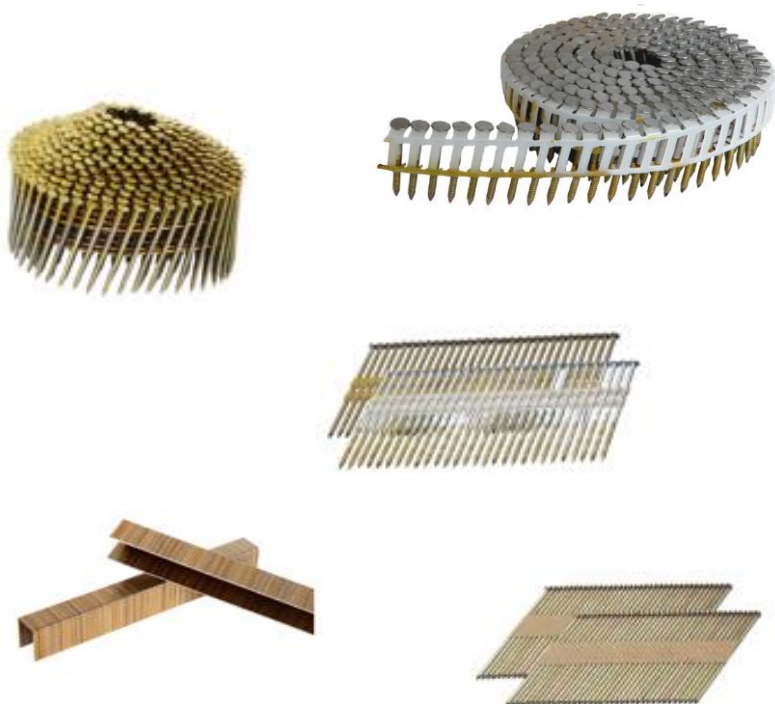

Notizen

Kontaktinformation

NOBE ApS
Bjødstrupvej 10
DK-8410 Rønde
Dänemark

Tel: +45 8615 1913
E-mail: info@nobe.dk

www.rgneurope.com / www.nobe.dk

